



CHRYSSAFIDIS



Κατάλογος Πυρόσβεσης
Fire Protection Catalogue

QUALITY SOLUTIONS

SINCE 1882

CHRYSSAFIDIS S.A.

ΑΘΗΝΑ - ATHENS

Αγρινίου 3, 177 78 Ταύρος
Ελλάδα
3, Agrinίου Str. 177 78 Tavros
Greece
Τηλ./Tel: (+30) 210 4836315-20
Fax: (+30) 210 4817000
e-mail: sales@chryssafidis.gr
www.chryssafidis.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - SALONICA

Οδός ΔΑ 12α-OT32
57 022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τ.Θ. 1348
DA 12a Str., OT32
57 022 Sindos Ind. Area
P.O. Box 1348
Τηλ./Tel: (+30) 2310 754681-4
Fax: (+30) 2310 751835
e-mail: sales.thess@chryssafidis.gr

CHRYSMETAL OOD

14, Munich str.
1528 Sofia - Bulgaria
Tel: (+359) 2 9732671, 9732672
Fax: (+359) 2 9732674
e-mail: sales@chrysmetal.bg
www.chrysmetal.com

CHRYSSFORT

Boris Trajkovski br. 274
1000, Skopje
North Macedonia
Τηλ./Tel: (+389) 23 171-177
Fax: (+389) 23 172258
e-mail: chryssfort@chryssfort.com.mk
www.chryssfort.com.mk

Established in 1882, the **CHRYSSAFIDIS** Group of Companies is the oldest and among the leading suppliers of plumbing and industrial products in Southeastern Europe.

Renowned for quality and reliability, **CHRYSSAFIDIS** maintains ISO 9001:2015 certification from TÜV NORD Germany and has earned several prestigious awards, including the "Excellence and Tradition" Prize by the Athens Chamber of Industry and Commerce.

Offering an extensive and diverse product portfolio, **CHRYSSAFIDIS** provides comprehensive, customized solutions and serves as a one-stop shopping resource tailored specifically to the individual requirements of its clients. The company's products cater extensively to various industries, including construction, shipping, commercial trade, and industrial sectors, supplying essential equipment for water, steam, food processing, pharmaceuticals, fire protection, gas distribution, and petrochemical networks. The company's broad inventory includes pipes (API, EN, DIN, SMS, 316L, 304, PP-RCT Faser), fittings, valves, pressure reducers, safety valves, ball valves, steam traps, control devices, flanges, insulation materials, and other specialized components. Materials provided include cast iron, steel, stainless steel, bronze, and plastics, ensuring suitability for every specialized application.

Since 2002, **CHRYSSAFIDIS** has notably expanded internationally through increased exports and regional subsidiaries, establishing **CHRYSMETAL** in Bulgaria and **CHRYSSFORT** in North Macedonia. The Group operates nine modern computerized warehouses — four in Athens, two in Thessaloniki, two in Sofia, and one in Skopje — ensuring competitive pricing and prompt delivery to effectively meet client demands.

CHRYSSAFIDIS features Greece's largest technical team in its industry, comprising experienced engineers trained across specialized sectors. The team supports customers in designing and optimizing systems for water, steam, food and beverage, pharmaceutical, fire protection, petrochemical, natural gas (NG), and LPG applications. Through consistent on-site engagement and in-depth technical support — including detailed steam surveys and payback analyses our engineering team ensures outstanding after-sales support and total customer satisfaction.

CHRYSSAFIDIS imports products from leading global manufacturers, acting as an exclusive distributor for over 40 renowned brands. Committed to establishing sustainable, long-term partnerships, **CHRYSSAFIDIS** consistently nurtures relationships built upon mutual trust, reliability, and shared success.

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1882

Η εταιρία **ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ** ιδρύθηκε το 1882. Στην μακρόχρονη ιστορία της, η αγορά την εμπιστεύθηκε αναγνωρίζοντας τόσο την ποιότητα όσο και την συνέπεια που προσφέρει. Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη από τον TÜV NORD Γερμανίας σύμφωνα με το ISO 9001:2015. Το 2003 ο Υπουργός Οικονομικών, μας τίμησε με το βραβείο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών «Επιχείρηση και Παράδοση».

Σήμερα η εταιρία **ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ** είναι ο παλαιότερος και ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές υδραυλικών και βιομηχανικών ειδών στην Ελλάδα. Η γκάμα των προϊόντων που διαθέτει είναι μοναδική (από σωλήνες μέχρι σύνθετους αυτοματισμούς) και της επιτρέπει να προσφέρει στους πελάτες της, σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις. Συγκεκριμένα, η εταιρία **ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ** εφοδιάζει τη βιομηχανία, τις τεχνικές εταιρείες, τη ναυτιλία και τα εμπορικά καταστήματα με εξοπλισμό για δίκτυα νερού, ατμού, ανοξείδωτων τροφίμων και φαρμάκων, πυρόσβεσης, υγραερίου, φυσικού αερίου και πετροχημικών. Αναλυτικά, εμπορεύεται σωλήνες (κατά DIN, EN, API, SMS, 316L, 304, PP-RCT Faser, κλπ.), εξαρτήματα, βάνες, ατμοφράκτες, βαλβίδες κάθε τύπου, μειωτές και ασφαλιστικά πίεσης, σφαιρικούς κρουνοί, ατμοπαγίδες, αυτοματισμούς, φλάντζες, μονωτικά και παρόμοια είδη από χυτοσίδηρο, χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, ορείχαλκο και πλαστικό.

Από το 2002, οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η εταιρία **ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ** ίδρυσε θυγατρικές εταιρίες, στην Βουλγαρία (**CHRYSMETAL**) και στα Σκόπια (**CHRYSSFORT**). Διατηρώντας εννέα μηχανογραφημένες αποθήκες, - τέσσερις στην Αθήνα, δύο στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, δύο στην Σόφια και μία στα Σκόπια - έχει την δυνατότητα, για τα περισσότερα προϊόντα, να προσφέρει στους πελάτες της, ανταγωνιστικές τιμές και άμεση παράδοση.

Το τεχνικό τμήμα πωλήσεων της εταιρίας είναι το μεγαλύτερο του χώρου στην Ελλάδα. Απαρτίζεται από εξειδικευμένους μηχανικούς, εκπαιδευμένους στο εξωτερικό, οι οποίοι βοηθούν τους πελάτες στο σχεδιασμό και έλεγχο δικτύων νερού, ατμού, ανοξείδωτων, πετροχημικών, φυσικού αερίου και υγραερίου, προσφέροντας σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις που μεγιστοποιούν την απόδοση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους.

Σε συνεργασία δε με το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρίας, προσφέρουν ουσιαστική τεχνικοοικονομική υποστήριξη και γρήγορο service σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων τους.

Η εταιρία μας εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της και αντιπροσωπεύει αποκλειστικά πάνω από 40 κορυφαίους κατασκευαστές από όλο τον κόσμο.



Τα κείμενα, οι φωτογραφίες και οι τεχνικές πληροφορίες σε αυτόν τον κατάλογο έχουν συγκεντρωθεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία "ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ" και οι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα και ανακρίβειες. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε προϊόντα ή μέρη αυτών.

CERTIFICATE

Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2015

The Certificate Body TUV NORD CERT (design hereby certifies) is a result of the audit,
assessment and certification decision according to ISO 9001:2015 that the organization

M. G. CHRYSSAFIDIS S.A.
Headquarters: 3, Agrinio Str.,
177 78 Tavros, Hellas
Branch Office: Str. DA 12A, Block 32,
570 22 Sindos Industrial Zone
Hellas



complies a Management System in accordance with the requirements of ISO 9001 : 2015 and will be processed
by authority within the 3 year term of validity of the certificate.

**- Distribution and Trade of Pipes, Fittings and Valves for Water, Steam,
LPG, NG, Petrochemicals, Food and Pharmaceutical Industry
- Manufacture of Manifolds PP - RCT**

Certificate Registration No. 44 120 04623
Registration No. 120 1477022

Valid from 2022-09-1
Valid until 2025-08-31
Total Certificates: 23

Certificate Body
at TUV NORD CERT GmbH

TUV NORD CERT GmbH

at TUV

at TUV

BUSINESS QUALITY VERIFICATION
TESTING, INSPECTION AND CERTIFICATION SERVICES P.E.
144, 3rd Sargomirou Street, Athens Attica, GR 112 31
Tel: +30 210 7355124
E-mail: info@bqv.gr / web@bqv.gr

BQV



294383019 - IS

26/09/2022
26/09/2022
25/09/2025



J. PNEUMATIKOS
Sub-System Supervisor

CERTIFICATE

BQV certifies that the organization:

M. G. CHRYSSAFIDIS S.A.
Headquarters: 3, Agrinio Str., 177 78, Tavros, Hellas
Branch Office: Str. DA 12A, Block 32, 570 22, Sindos Industrial Zone, Hellas

has developed and implemented a Management System in
requirements of the Standard:

ELOT EN ISO 9001:2015

with the scope:

Import and Trading, Assembly, Testing and Supply of Industrial and V
(pipes, fittings, switches, and water meters - conventional and ultras
their digital transmission systems), Steam, Liquefied Gas (LPG), Natu
Petrochemical and Food and Pharmaceutical Industry
Manufacture of Manifolds PP-RCT

Certificate No.: 0258/OM/2022/GR
Date of certification: 26-09-2022
Date of expiration: 25-09-2025

The certification was carried out in accordance with BQV Inspection and Certif
and is subject to annual surveillance inspections.

For the Certification Body

Ioannis Karayannis
General Manager

Look of fullness of the certificate and in the BQV 2022/2025 2 covered area under this certificate
issuing. To check the validity of the certificate, visit the website www.bqv.gr and enter the certificate
number in the corresponding field.



1.37, 01-04-2021



LETRINA S.A.
CERTIFICATION BODY

M. G. CHRYSSAFIDIS S.A.

Headquarters: 3, Agrinio Str., 177 78, Tavros,
Branch Office: Str. DA 12A, Block 32, 570 22, Sindos
Industrial Zone,
GREECE

Certificate
Number:

Scope:

Import and Trading, Assembly, Testing and Supply of
Industrial and Water products (pipes, fittings, switches
and water meters - conventional and ultrasonic,
including their digital transmission systems), Steam,
Liquefied Gas (LPG), Natural Gas (NG), Petrochemical
and Food and Pharmaceutical Industry
Manufacture of Manifolds PP-RCT
According to Statement of Applicability.
Issue 1st 03/08/2022

Standard:

ISO 27001:2013

The Certification Body **LETRINA S.A.** certifies that the Information Security
Management System of the above company has been assessed and found to
conform with the requirements of the aforementioned standard.

294383019 - IS

26/09/2022
26/09/2022
25/09/2025



J. PNEUMATIKOS
Sub-System Supervisor

CERTIFICATE

BQV certifies that the organization:

M. G. CHRYSSAFIDIS S.A.
Headquarters: 3, Agrinio Str., 177 78, Tavros, Hellas
Branch Office: Str. DA 12A, Block 32, 570 22, Sindos Industrial Zone, Hellas

has developed and implemented a Management System that meets the
requirements of the Standard:

ELOT EN ISO 14001:2015

with the scope:

Import and Trading, Assembly, Testing and Supply of Industrial and Water products
(pipes, fittings, switches, and water meters - conventional and ultrasonic, including
their digital transmission systems), Steam, Liquefied Gas (LPG), Natural Gas (NG),
Petrochemical and Food and Pharmaceutical Industry
Manufacture of Manifolds PP-RCT

Certificate No.: 0365/EM/2022/GR
Date of certification: 26-09-2022
Date of expiration: 25-09-2025

The certification was carried out in accordance with BQV Inspection and Certification Procedures
and is subject to annual surveillance inspections.

For the Certification Body

Ioannis Karayannis
General Manager

Look of fullness of the certificate and in the BQV 2022/2025 2 covered area under this certificate
issuing. To check the validity of the certificate, visit the website www.bqv.gr and enter the certificate
number in the corresponding field.



Attestation
Cert. No. 1221

1.37, 01-04-2021





ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ (ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ) ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

GALVANIZED WELDED STEEL PIPES WITH THREADED ENDS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.3



Μεσαίου τύπου (“Πράσινη Ετικέτα”) <i>Medium Series</i>	EN10255 (ΕΛΟΤ 269 - DIN 2440 ISO 65)
Προδιαγραφή Σπειρώματος <i>Thread Specs</i>	ΕΛΟΤ 267.1 - BS21 - EN 10226-1 (DIN 2999)
Μήκος - <i>Length</i>	6,00 m
Μούφες - <i>Sockets</i>	EN 10241 (DIN2986)
Υλικό - <i>Material</i>	EN 10255 S 195T (St.37.2 DIN 17100)
Γαλβάνισμα - <i>Galvanizing</i>	EN 10240 (DIN 2444)
Τεχνικό Έντυπο - <i>Data Sheet</i>	140xxxB / 140xxxC



Ονομ. Διάστ. Nom. Size	Εξ. Διάμ. Ext. Dia. mm	Πάχος Thickness mm	Βάρος Weight ≈ Kg/m	Γενικός Κωδικός General Code
1/2"	21,3	2,6	1,27	P1V1104
3/4"	26,9	2,6	1,64	P1V1105
1"	33,7	3,2	2,54	P1V1106
1.1/4"	42,4	3,2	3,24	P1V1107
1.1/2"	48,3	3,2	3,72	P1V1108
2"	60,3	3,6	5,25	P1V1109
2.1/2"	76,1	3,6	6,73	P1V1110
3"	88,9	4,0	8,75	P1V1111
4"	114,3	4,5	12,79	P1V1112

*Διατίθενται και με πιστοποίηση UL/FM
*UL/FM approved pipes are also available

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ (ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ)
ΜΕ ΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
WELDED STEEL PIPES
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.4



Υλικό - Προδιαγραφή Material - Specs	EN 10255MS (DIN 17100)
	S195T (St.37.2)
Μήκος - Length	6,00 m



Αυλακωτοί - Grooved Ends						
EN 10255 Μεσαίου Τύπου - Medium Series				PROFIT EN 10217-1 FM		
Γαλβανισμένοι - Galvanized			Κόκκινοι - Red	Κόκκινοι - Red RAL3000		
				Pmax 20,7bar		
Ονομ. Διάστ. Nom. Size	Πάχος Thickness mm	Βάρος Weight ≈ Kg/m	Γενικός Κωδικός General Code	Γενικός Κωδικός General Code	Γενικός Κωδικός General Code	Πάχος Thickness mm
1.1/4"			-	-	P172207	2,6
1.1/2"			-	-	P172208	2,6
2"	3,6	5,2	P1V2109	P1V2209	P172209	2,6
2.1/2"	3,6	6,6	P1V2110	P1V2210	P172210	2,6
3"	4,0	8,6	P1V2111	P1V2211	P172211	2,9
4"	4,5	12,5	P1V2112	P1V2212	P172212	3,2
5"			-	-	P172213	3,6
6"			-	-	P172214	4
8"			-	-	P172215	4,5

*Διατίθενται και με πιστοποίηση UL/FM
 *UL/FM approved pipes are also available

Προδιαγραφή - Spec	EN 10217 / DIN 2458 / DIN 1626
Υλικό - Material	P235 TR1 / St 37
Μήκος - Length	5,8 / 6,0 m
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	1414xxA



Σωλήνες Γαλβανισμένοι DIN 2444 με Ίσια Άκρα		
Galvanized Pipes DIN 2444 with Straight Ends		
Εξωτ. Διάμ. x Πάχος Ext. Dia. x Thickness mm x mm	Βάρος Weight ≈ Kg/m	Κωδικός Code
139,7x4,0	13,8	141513
139,7x4,5	15,2	141553
139,7x5	16,0	1415231
165,1 x 5,0	19,7	141566
168,3x4,0	16,7	141514
168,3x4,5	18,2	141554
168,3x5,0	20,5	141524
219,1x4,5	24,3	141515
273,0x4,0	27,3	141517
323,9x5,0	40,1	141518

Σωλήνες Γαλβανισμένοι EN10217-1 με Αυλακωτά Άκρα		
Galvanized Pipes DIN EN10217-1 with Grooved Ends		
Εξωτ. Διάμ. x Πάχος Ext. Dia. x Thickness mm x mm	Βάρος Weight ≈ Kg/m	Γενικός Κωδικός General Code
139,7x4,0	13,4	P1X21PI
139,7x4,5	15,2	P1X21PJ
139,7x5	16	P1X21PK
168,3x4	16,2	P1X21QI
168,3x4,5	18,2	P1X21QJ
168,3x5	20,1	P1X21QK
219,1x4	21,2	P1X21RI
219,1x4,5	23,8	P1X21RJ
219,1x5	26,4	P1X21RK
273x5	33	P1X21SK
323,9x5	39,3	P1X21TK

Χαλυβδосωλήνες Γαλβανισμένοι	
Galvanized Carbon Steel Pipes	
Προδιαγραφή - <i>Specification</i>	EN 10216-1 / EN 10220 EN 10255MS (DIN 2440)
Γαλβάνισμα - <i>Galvanizing</i>	EN 10240A1 (DIN 2444)
Υλικό - <i>Material</i>	P235TR1 (St 37.0) S195T (St 33.2)*
Μήκος - <i>Length</i>	5 - 7 m
Πιστοποιητικό - <i>Certificate</i>	EN 10204-2.1
Τεχνικό Έντυπο - <i>Data Sheet</i>	1570xxA

Ονομαστική Διάσταση <i>Nom. Size</i>	Εξωτ. Διάμ. × Πάχος <i>Ext. Dia. × Thickness</i> mm x mm	Βάρος <i>Weight</i> ≈ Kg/m	Κωδικός <i>Code</i>
1/2"	21,6 × 2,6	1,25	157015
3/4"	26,9 × 2,6	1,63	157020
1"	33,7 × 2,9	2,22	157024
1"	33,7 × 3,2	2,49	157025
1.1/4"	42,4 × 3,2	3,20	157030
1.1/2"	48,3 × 3,2	3,68	157035
2"	60,3 × 3,6	5,21	157040
2.1/2"	76,1 × 3,6	6,63	157045
3"	88,9 × 3,2	6,94	157049
3"	88,9 × 3,6	7,77	157051
3"	88,9 × 4,0	8,60	157050
4"	114,3 × 4,5	12,49	157055
5"	139,7 × 5,0	16,95	157060
6"	168,3 × 4,5**	18,61	157065
8"	219,0 × 6,3	33,65	157070
10"	273,0 × 6,3**	42,09	157075



** Διάμετρος και πάχος τοιχώματος εκτός DIN2440 / EN 10255MS
 ** Diameter and wall thickness not according to DIN2440 / EN 10255MS

Διατίθεται μεγάλη γκάμα μαύρων χαλυβδосωλήνων (χωρίς γαλβάνισμα)
We offer a full range of uncoated seamless carbon steel pipes

ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PROFIT ΒΑΜΜΕΝΑ
PROFIT GROOVED FITTINGS PAINTED
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.10 - A.13



Θερμοκρασία Λειτουργίας Temperature	-34°C ÷ 110°C
Σώμα - Body	ASTM A-536 / ISO 1083
Παρέμβυσμα - Gasket	EPDM
Πιστοποίηση - Certification	UL-FM / 2.07 MPa / 20,7 bar
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	53xxxxA



Τεχν. Έντ. Data Sheet	Σύνδεσμοι Εύκαμπτοι Flexible Couplings	Σύνδεσμοι Σταθεροί Rigid Couplings	Σύνδεσμοι Ταχείας Ένωσης Quick Couplings	Καμπύλες 90° Elbows 90°	Καμπύλες 45° Elbows 45°	Καμπύλες 22,5° Elbows 22,5°	Καμπύλες 11,25° Elbows 11,25°	Ταυ Equal Tees	Σταυροί Crosses
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	5313xxA 5313xxB	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1"	-	530306	-	-	-	-	-	-	-
1.1/4"	530107	530307	-	-	-	-	-	-	-
1.1/2"	530108	530308	-	530708	530908	-	-	531508	-
2"	530109	530309	531309	530709	530909	535509	535709	531509	536009
2.1/2" (76,1)	530110	530310	531310	530710	530910	535510	535710	531510	536010
3"	530111	530311	531311	530711	530911	535511	535711	531511	536011
4"	530112	530312	531312	530712	530912	535512	535712	531512	536012
5" (139,7)	530113	530313	-	530713	530913	535513	-	531513	-
6" (168,3)	530114	530314	-	530714	530914	535514	535714	531514	-
8"	530115	530315	-	530715	530915	-	-	531515	-
10"	530116	530316	-	530716	530916	-	-	531516	-
12"	530117	530317	-	530717	-	-	-	-	-



Διάσταση Size	Φλαντζωτοί Σύνδεσμοι PN16 Hinged Flange Adaptors PN16	Φλάντζες Λαιμού PN16 Grooved Neck Flanges PN16	Πώματα End Caps	Μαστοί Αυλακωτοί με Σπείρωμα Γαλβανισμένοι Pipe Nipples Grooved Threaded Galvanized
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1"	-	-	-	536306
1.1/4"	-	-	-	546307*
1/2"	-	-	-	536308
2"	-	533309	532509	536309
2.1/2" (76,1)	532310	533310	532510	536310
3"	532311	533311	532511	536311
4"	532312	533312	532512	536312
5" (139,7)	532313	533313	532513	-
6" (168,3)	532314	533314	532514	-
8"	532325	533315	532515	-
10"	-	533316	532516	-
12"	-	533317	-	-



Διάσταση Size	Συστολικό Σύνδεσμοι Reducing Couplings
Διάσταση Size	Κωδικός Code
2.1/2" x 2"	531744
3" x 2"	531751
3" x 2.1/2"	531752
4" x 2"	531757
4" x 2.1/2"	531758
4" x 3"	531759
5" x 4"	531768
6" x 4"	531772
8" x 6"	531780

*XHTONG RED



Profit
BY PIPING LOGISTICS



	Διακλαδώσεις με Βόλτες	Διακλαδώσεις Σπρίνκλερ	Διακλαδώσεις Αυλακωτές	Σταυροί Διακλαδ. BSP	Συστολές Ομόκεντρες	Συστολές Ομοκ. με Σπείρωμα	Συστολικά Ταυ
	Mech-Tees Threaded BSP	Sprinkler-Tees	Mech-Tees Grooved	Mech.Crosses Thr.BSP	Concentric Reducers	Reducers with Thread BSP	Reducing Tees
Τεχν. Έντ. Data Sheet	5327xxD	5327xxC					
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1.1/4" x 1/2"	-	532706	-	-	-	-	-
1.1/4" x 3/4"	-	532707	-	-	-	-	-
1.1/4" x 1"	-	532708	-	-	-	-	-
1.1/2" x 1/2"	532729	532709	-	-	-	-	-
1.1/2" x 3/4"	-	532710	-	-	-	-	-
1.1/2" x 1"	532731	-	-	-	-	-	-
1.1/2" x 1.1/4"	-	-	-	-	532132	-	-
2" x 1/2"	532733	-	-	-	-	-	-
2" x 3/4"	532734	532714	-	-	-	-	-
2" x 1"	532735	532715	-	535935	-	533735	-
2" x 1.1/4"	532736	-	532936	-	-	533736	-
2" x 1.1/2"	532737	-	-	-	532137	533737	-
2.1/2" x 1/2"	532739	-	-	-	-	-	-
2.1/2" x 3/4"	532740	-	-	-	-	-	-
2.1/2" x 1"	532741	-	-	-	-	533741	-
2.1/2" x 1.1/4"	532742	-	-	-	-	-	-
2.1/2" x 1.1/2"	532743	-	-	-	532143	533743	-
2.1/2" x 2"	-	-	-	-	532144	533744	531944
3" x 1/2"	532746*	-	-	-	-	-	-
3" x 3/4"	532747*	-	-	-	-	-	-
3" x 1"	532748	-	-	-	-	533748	-
3" x 1.1/4"	532749	-	-	535949	532149*	-	-
3" x 1.1/2"	532750	-	-	-	-	533750	-
3" x 2"	532751	-	532951	-	532151	533751	531951
3" x 2.1/2"	-	-	-	-	532152	533752	531952
4" x 1"	532754	-	-	535954	-	-	-
4" x 1.1/4"	532755	-	532955	-	-	-	-
4" x 1.1/2"	532756	-	532956	535956	-	-	-

Διατίθενται και αυλακωτά εξαρτήματα:

- Γαλβανισμένα εν θερμώ κατηγορίας προστασίας C3 και κατά περίπτωση C4
- Γαλβανισμένα εν θερμώ και με επικάλυψη πούδρας ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία (**CORROFIT**), κατηγορίας προστασίας C4 ή C5 (με επικάλυψη κοχλίων GEOMET) - Τεχνικό έντυπο **53xxxxB**

Available also upon request:

- Hot dip galvanized fittings protection; category C3 and C4 on a case-by-case
- Hot dip galvanized and powder coated with red UV resistant protection (**CORROFIT**); category C4 or C5 (with GEOMET coated bolts) - data sheet **53xxxxB**

ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PROFIT ΒΑΜΜΕΝΑ
PROFIT GROOVED FITTINGS PAINTED
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.10 - A.14



Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet **53xxxxA**

Profit
 BY PIPING LOGISTICS



	Διακλαδώσεις με Βόλτες	Διακλαδώσεις Αυλακωτές	Συστολές Ομόκεντρες	Συστολές Ομοκ. με Σπείρωμα	Συστολικά Ταυ
	Mech-Tees Threaded BSP	Mech-Tees Grooved	Concentric Reducers	Reducers with Thread BSP	Reducing Tees
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
4" x 2"	532757	532957	532157	533757	531957
4" x 2.1/2"	532758	532958	532158	533758	531958
4" x 3"	532759*	532959	532159	533759	531959
5" x 1.1/4"	532763*	-	-	-	-
5" x 1.1/2"	532764*	-	-	-	-
5" x 2"	532765*	532965	532165	533765	-
5" x 2.1/2"	532766*	532966	532166	-	531966
5" x 3"	532767*	532967*	532167	-	531967
5" x 4"	-	-	532168	-	531968
6" x 1.1/4"	532704	532904	-	-	-
6" x 1.1/2"	532705	532968*	-	-	-
6" x 2"	532769	532969	-	-	-
6" x 2.1/2"	532770	532970	532170*	-	531970
6" x 3"	532771*	532971	532171	-	531971
6" x 4"	-	532972	532172	-	531972
6" x 5"	-	-	532173	-	531973
8" x 2"	532775*	-	-	-	-
8" x 2.1/2"	532776	532976	-	-	-
8" x 3"	532777*	-	-	-	-
8" x 4"	-	532978	532178*	-	531978
8" x 5"	-	-	532179*	-	-
8" x 6"	-	-	532180	-	531980
10" x 8"	-	-	532185*	-	-
12" x 8"	-	-	532189	-	-
12" x 10"	-	-	532190*	-	-

ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
GROOVED FITTINGS - TOOLS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.14

VIKING

Γράσσο
(Δοχείο 950gr)

Grease (Can 950gr)

Κωδικός - Code

Τεχν. Έντ. - Data Sheet



475099

475099A

Μετροταινία Ελέγχου 3/4"-24"
 Measuring Tape 3/4"-24"

Κωδικός - Code



534119

ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GRINNELL

GRINNELL GROOVED PAINTED FITTINGS



tyco
Grinnell



Μέγιστη Πίεση - Pmax	Δείτε τα αναλυτικά έντυπα - See corresponding data sheets
Παρέμβυσμα - Gasket	EPDM
Πιστοποίηση - Certification	UL - FM - Vds - LPCB
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	46xxxxA, 46xxxxB, 46xxxxC



	Σύνδεσμοι Εύκαμπτοι *	Σύνδεσμοι Σταθεροί	Καμπύλες 90°	Καμπύλες 90° Μικρής Ακτίνας	16Καμπύλες 45°	Καμπύλες 22,5°	Καμπύλες 11,25°
	Flexible Couplings*	Rigid Light Couplings	Elbows 90°	Elbows 90° Short Radius	Elbows 45°	Elbows 122,5°	Elbows 11,25°
Τύπος Type	705 GFIRE"A"	577 GFIRE"A"	510 GFIRE	510S GFIRE	501 GFIRE	212	211
Τεχν. Έντυπο Data Sheet	4601xxA	4643xxA	4607xxA	4607xxB	4609xxA	4655xxA	4657xxA
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1"	460106	464306	460706	-	-	-	-
1.1/4"	460107	464307	460707	-	-	-	-
1.1/2"	460108	464308	460708	-	460908	-	-
2"	460109	464309	460709	460749	460909	-	465709
2.1/2"	460110	464310	460710	460750	460910	-	465710
3"	460111	464311	460711	460751	460911	465511	465711
4"	460112	464312	460712	460752	460912	465512	465712
5"	460113	464313	460713	460753	460913	-	465713
6"	460114	464314	460714	460754	460914	-	465714
8"	460115	464315	460715	460755	460915	-	465715
10"	460116	-	460716	-	-	-	-

* Δυνατότητα Αξονικής Μετατόπισης - Axial movement allowance : 1" ÷ 3" : 0 ÷ 3,3mm // 4" ÷ 8" : 0 ÷ 6mm



	Πώματα	Ταυ	Ταυ Μικρής Ακτίνας	Φλάντζες PN10/16	Φλάντζες Λαιμού Αυλακωμένες	Εύκαμπτοι σύνδεσμοι Βαρέως Τύπου
	End Caps	Equal Tees	Equal Tees Short Radius	Split Flanges PN10/16	Grooved Flanges	Heavy Duty Flexible Couplings
Τύπος Type	260	519 GFIRE	519S GFIRE	71DIN	343	707 - Pmax 69Bar για σωλήνα SCH 40
Τεχν.Έντυπο Data Sheet	4625xxA	4615xxA	4615xxB	4623xxA	4633xxA	4601xxB
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1.1/2"	-	461508	-	-	-	463508
2"	462509	461509	461549	462309	463309	463509
2.1/2"	462510	461510	461550	462310	463310	463510
3"	462511	461511	461551	462311	463311	463511
4"	462512	461512	461552	462312	463312	463512
5"	462513	461513	461553	462313	463313	-
6"	462514	461514	461554	462314	463314	-
8"	462515	461515	461555	PN10 462315	-	-
8"	-	-	-	PN16 462325	PN16 463325	-
10"	462516	461516	-	PN10 462316	PN16 463316	-

ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GRINNELL GRINNELL GROOVED PAINTED FITTINGS



Τύπος Type	Σύνδεσμοι Συστολικοί Reducing Couplings	Συστολές Ομόκεντρες Concentric Reducers	Συστολικά Ταυ Grooved Reduc. Tees	Διακλαδώσεις			Καλύμματα με Σπείρωμα End Caps w. Drain BSP
				Αυλακωτές	με Βόλτες Clamp-Tees	Διάτρηση	
				Grooved 730MG/730AG	BSP Threaded 522F (*)/ 730MT/730AT	Διάμετρος Οπής Drilling	
Τεχν. Έντυπο Data Sheet	4617xxA	4621xxA	4619xxA	4629xxA	4628xxB(*) 4627xxA	Hole Diameter	4637xxA
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	mm	Κωδικός Code
1.1/2" x 1/2"	-	-	-	-	462729 (*)	24,0 ÷ 24,5	-
1.1/2" x 1"	-	462131	-	-	-	-	-
2" x 1/2"	-	-	-	-	462733 (*)	24,0 ÷ 24,5	-
2" x 3/4"	-	-	-	-	462734 (*)	34,9 ÷ 35,4	-
2" x 1"	-	462135	-	-	462735 (*)	34,9 ÷ 35,4	-
2" x 1.1/4"	-	462136	-	-	-	-	-
2" x 1.1/2"	461737	462137	-	-	462737	44,5 ÷ 47,6	-
2.1/2" x 1/2"	-	-	-	-	462739	38,1 ÷ 41,3	-
2.1/2" x 3/4"	-	-	-	-	462740	38,1 ÷ 41,3	-
2.1/2" x 1"	-	-	-	-	462741	38,1 ÷ 41,3	-
2.1/2" x 1.1/4"	-	-	-	-	462742	50,8 ÷ 54,0	-
2.1/2" x 1.1/2"	-	462143	461943	-	462743	50,8 ÷ 54,0	463743
2.1/2" x 2"	461744	462144	461944	-	462744	63,5 ÷ 66,7	463744 (**)
3" x 1/2"	-	-	-	-	462746	38,1 ÷ 41,3	-
3" x 3/4"	-	-	-	-	462747	38,1 ÷ 41,3	-
3" x 1"	-	-	-	-	462748	38,1 ÷ 41,3	-
3" x 1.1/4"	-	-	-	-	462749	44,5 ÷ 47,6	-
3" x 1.1/2"	-	-	-	-	462750	50,8 ÷ 54,0	463750
3" x 2"	461751	462151	461951	-	462751	63,5 ÷ 66,7	463751 (**)
3" x 2.1/2"	461752	462152	461952	-	-	-	-
4" x 1/2"	-	-	-	-	462752	38,1 ÷ 41,3	-
4" x 1"	-	-	-	-	462754	38,1 ÷ 41,3	-
4" x 1.1/2"	-	-	-	-	-	-	463756
4" x 2"	461757	462157	-	462957	462757	63,5 ÷ 66,7	463757 (**)
4" x 2.1/2"	461758	462158	461958	462958	462758	69,9 ÷ 73,0	-
4" x 3"	461759	462159	461959	462959	462759	88,9 ÷ 92,1	-
5" x 1.1/2"	-	-	-	-	462764	50,8 ÷ 54,0	-
5" x 2"	-	-	-	462965	462765	63,5 ÷ 66,7	-
5" x 2.1/2"	-	-	-	462966	462766	66,9 ÷ 73,0	-
5" x 3"	-	462167	-	462967	-	88,9 ÷ 92,1	-
5" x 4"	461768	462168	-	-	-	-	-
6" x 2"	-	-	-	-	462769	63,5 ÷ 66,7	-
6" x 4"	461772	462172	-	-	-	-	-
6" x 5"	-	462173	-	-	-	-	-
8" x 5"	-	462179	-	-	-	-	-
8" x 6"	461780	462180	-	-	-	-	-

Οι διακλαδώσεις 2.1/2" κάνουν για σωλήνα 73,0 & 76,1mm και οι 5" κάνουν για σωλήνα 139,7 & 141,3mm
The 2.1/2" Clamp Tees are suitable for pipes with external diameter 73,0 mm & 76,1mm, while the 5" are compatible with pipes of 139,7mm & 141,3mm diameter



CHRYSSAFIDIS

ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GRINNELL GRINNELL GROOVED PAINTED FITTINGS



	Μέγιστη πίεση λειτουργίας ^{(1),(2)} - <i>Maximun operating pressure</i> ^{(1),(2)}												
Ομάδα Κωδικών Code group	Τύπος - Type	Διάσταση - Size											
		1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
4601xx	705	300psi (20,7bar)											250psi 17,2bar
4643xx	577	350psi(241bar)						300psi(20,7bar)					
460706-16	510		365psi (25,2bar)									450psi (31bar)	
460749-55	510S		365psi (25,2bar)										
4625xx	501		365psi (25,2bar)									450psi (31bar)	
4625xx	260	500psi (34,5bar)											
461508-16	519		365psi (25,2bar)									450psi (31bar)	
461549-55	519S		365psi (25,2bar)										
4623xx	71D		300psi (20,7bar)										
4601085-155	707		1000psi (69bar)									800psi (55,1bar)	
4617xx	716		350psi (24,1bar)					300psi (20,7bar)					

⁽¹⁾Η μέγιστη αποδεκτή πίεση λειτουργίας εξαρτάται από τον φορέα διαπίστευσης
The maximum acceptable operating pressure depends on the certification body

⁽²⁾Στους συνδέσμους, η μέγιστη πίεση εξαρτάται από το πάχος του σωλήνα. Δες έντυπο [46xxxxC](#)
The operating pressure of the couplings is dependent on the wall thickness of the pipe. For detailed specifications, refer to data sheet [46xxxxC](#)

ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΜΜΕΝΑ

GROOVED FITTINGS PAINTED

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.5 - A.9



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

ΟΥΥΑΝ



Lloyd's Register

Μέγιστη Πίεση - Pmax	20,7 bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας Temperature Range	-34°C ÷ 110°C
Παρέμβυσμα - Gasket	EPDM
Πιστοποίηση - Certification	UL-FM-CE
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	51xxxxA



	Σύνδεσμοι Εύκαμπτοι	Σύνδεσμοι Σταθεροί	Ταυ	Καμπύλες 90°	Καμπύλες 45°	Καμπύλες 22,5°	Καμπύλες 11,25°	Πώματα
	Flexible Couplings	Rigid Couplings	Equal Tees	Elbows 90°	Elbows 45°	Elbows 22,5°	Elbows 11,25°	End Caps
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1"	-	-	-	-	510906	-	-	-
1.1/4"	-	510307	-	510707	510907	-	-	-
1.1/2"	-	510308	-	510708	510908	-	-	-
2"	510109	510309	511509	510709	510909	515509	515709	-
2.1/2"	510110	510310	511510	510710	510910	-	-	512510
3"	510111	510311	511511	510711	510911	-	-	512511
4"	510112	510312	511512	510712	510912	515512	515712	512512
5"	510113	510313	511513	510713	510913	-	-	512513
6" (168,3)	510114	510314	511514	510714	510914	-	-	512514
8"	510115	510315	511515	510715	510915	515515	515715	512515
10"	510116	510316	511516	510716	-	-	-	512516
12"	-	510317	511517	-	-	-	-	512517



	Φλαντζωτοί Σύνδεσμοι PN16	Σταυροί	Φλάντζες Λαιμού PN 10/16	Παρέμβυσματα Φλάντζας
	Hinged Flange Adaptors PN16	Crosses	Grooved Neck Flanges PN 10/16	Flange Adaptor Inserts
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
2"	512309	-	513309	465109
2.1/2"	512310	516010	513310	465110
3"	512311	516011	513311	-
4"	512312	516012	513312	465112
5"	512313	516013	513313	465113
6" (168,3)	512314	516014	513314	465114
8"	512315	516015	513315	465115
10"	-	516016	513316	-
12"	-	516017	513317	-



Διάσταση Size	Διακλαδώσεις με Βόλτες Clamp-Tees Threaded BSP Κωδικός Code	Διακλάδωση Σπρίνκλερ Sprinkler Tee Κωδικός Code	Διακλαδώσεις Αυλακωτές Clamp-Tees Grooved Κωδικός Code	Σταυροί Διακλάδωσης Αυλακωτοί Mechanical Crosses BSP Κωδικός Code	Διάμετρος Τρύπας Hole Diameter mm	Συστολές Ομόκεντρες Concentric Reducers Κωδικός Code	Συστολές Ομοκ. με Σπειρώμα Reducers with Thread BSP Κωδικός Code	Συστολικά Ταυ Reducing Tees Κωδικός Code	Συστολικοί Σύνδεσμοι Reducing Couplings Κωδικός Code
1.1/4" x 1/2"	-	512706	-	-	30	-	-	-	-
1.1/4" x 3/4"	-	512707	-	-	30	-	-	-	-
1.1/4" x 1"	-	512708	-	-	30	-	-	-	-
1.1/2" x 1/2"	-	512709	-	-	30	-	-	-	-
1.1/2" x 3/4"	-	512710	-	-	30	-	-	-	-
1.1/2" x 1"	-	512711	-	-	30	-	-	-	-
1.1/2" x 1.1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2" x 1/2"	512733	512713	-	-	38	-	-	-	-
2" x 3/4"	512734	512714	-	-	38	-	-	-	-
2" x 1"	512735	512715	-	-	38	-	513735	-	-
2" x 1.1/4"	512736	-	-	-	*	-	513736	-	-
2" x 1.1/2"	512737	-	-	-	*	-	513737	-	511737
2.1/2" x 1/2"	512739	512717	-	-	38	-	-	-	-
2.1/2" x 3/4"	512740	512718	-	-	38	-	-	-	-
2.1/2" x 1"	512741	512719	-	-	38	-	513741	-	-
2.1/2" x 1.1/4"	512742	-	-	-	*	-	513742	-	-
2.1/2" x 1.1/2"	512743	-	-	-	*	512143	513743	511943	-
2.1/2" x 2"	-	-	-	-	-	512144	513744	511944	511744
3" x 1/2"	512746	-	-	-	38	-	-	-	-
3" x 3/4"	512747	-	-	-	38	-	-	-	-
3" x 1"	512748	-	-	-	38	-	-	-	-
3" x 1.1/4"	512749	-	-	-	*	-	513749	-	-
3" x 1.1/2"	512750	-	-	-	*	512150	513750	541950	-
3" x 2"	512751	-	512951	-	64	512151	513751	51/541951	51/541751
3" x 2.1/2"	-	-	-	-	-	512152	-	51/541952	511752
4" x 3/4"	512753	-	-	-	38	-	-	-	-
4" x 1"	512754	-	-	-	38	-	-	-	-
4" x 1.1/4"	512755	-	-	-	*	-	513755	-	-
4" x 1.1/2"	512756	-	-	-	*	512156	513756	511956	-
4" x 2"	512757	-	512957	-	*	512157	513757	511957	-
4" x 2.1/2"	512758	-	-	-	70	512158	513758	511958	511758
4" x 3"	-	-	512959	-	86	512159	513759	511959	511759

ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΜΜΕΝΑ
GROOVED FITTINGS PAINTED
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.5 - A.9



Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet

51xxxxA

ΕΥΡΩΠΑΝ



			 Διάμετρος Τρύπας Hole Diameter				
	Διακλαδώσεις με Βόλτες	Διακλαδώσεις Αυλακωτές		Συστολές Ομόκεντρες	Συστολές Ομοκ. με Σπείρωμα	Συστολικά Ταυ	Συστολικοί Σύνδεσμοι
	Clamp-Tees Threaded BSP	Clamp-Tees Grooved		Concentric Reducers	Reducers with Thread BSP	Reducing Tees	Reducing Couplings
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	mm	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
5" x 1"	512762	-		-	-	-	-
5" x 1.1/4"	512763	-	51	-	-	-	-
5" x 1.1/2"	512764	-	54	-	513764	-	-
5" x 2"	512765	512965	64	512165	-	511965	-
5" x 2.1/2"	512766	512966	*	-	513766	511966	-
5" x 3"	-	512967	89	512167	513767	511967	-
5" x 4"	-	-	*	512168	-	511968	-
6" x 1.1/2"	512705	-	*	-	-	-	-
6" x 2"	512769	512969	64	512169	513769	511969	-
6" x 2.1/2"	-	512970	*	-	-	-	-
6" x 3"	-	512971	89	-	-	-	-
6" x 4"	-	512972	114	512172	-	511972	511772
6" x 5"	-	-		512173	-	511973	-
8" x 1.1/4"	512792	-		-	-	-	-
8" x 2"	512775	-	*	-	-	-	-
8" x 2.1/2"	-	512976	*	-	-	-	-
8" x 3"	-	512977	89	-	-	511977	-
8" x 4"	512778	512978	114	512178	-	511978	-
8" x 5"	-	-		512179	-	511979	-
8" x 6"	-	-		512180	-	511980	511780
10" x 6"	-	-		512184	-	-	-
10" x 8"	-	-		512185	-	511985	-

Τεχν. Έντυπο Data Sheet	Σελίδα Τιμοκαταλόγου Pricelist Page:
01xxxxA	A.29 - A.34



	Γωνίες 90° Θηλυκές Elbows 90° F/F	Γωνίες 90° Α/Θ Elbows 90° M/F	Γωνίες 45° Θηλυκές Elbows 45° F/F	Καμπύλες Α/Θ Bends 90° M/F	Καμπύλες 90° Θηλυκές Bends 90° F/F	Καμπύλες 45° Θηλ. Bends 45° F/F	Καμπύλες 45° Α/Θ Bends 45° M/F	Καμπύλες 90° Α/Α Bends 90° M/M
Τύπος - Type	A1	A4	A4/45o	G4	G1	G1/45o	G4/45o	G8
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1/8"	020101	020301	-	-	-	-	-	-
1/4"	020102	020302	-	020502	020602	-	022802	-
3/8"	020103	020303	-	020503	020603	-	022803	-
1/2"	020104	020304	022504	020504	020604	022904	022804	-
3/4"	020105	020305	022505	020505	020605	022905	022805	022705
1"	020106	020306	022506	020506	020606	022906	022806	-
1.1/4"	020107	020307	022507	020507	020607	022907	022807	-
1.1/2"	020108	020308	022508	020508	020608	022908	022808	-
2"	020109	020309	022509	020509	020609	022909	022809	-



	Ταυ Tees	Σταυροί Crosses	Μούφες Δεξιάς Sockets Right	Μούφες Αριστ.-Δεξ. Sockets R/L	Μούφες Αρσ./ Θηλ. Sockets M/F	Μαστοί Εξάγωνοι Hexagon Nipples	Περικόχλια Εξάγωνα Backnuts
Τύπος - Type	B1	C1	M2	M2 R-L	M4	N8	P4
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1/8"	022201	-	021701	-	-	020701	-
1/4"	022202	-	021702	-	-	020702	-
3/8"	022203	021503	021703	-	-	020703	-
1/2"	022204	021504	021704	021904	021804	020704	020904
3/4"	022205	021505	021705	021905	021805	020705	020905
1"	022206	021506	021706	021906	021806	020706	020906
1.1/4"	022207	021507	021707	021907	-	020707	020907
1.1/2"	022208	021508	021708	021908	-	020708	020908
2"	022209	021509	021709	021909	-	020709	020909

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ ΒΙΔΩΤΑ BSP GALVANIZED THREADED MALLEABLE CAST IRON FITTINGS



Προδιαγραφή - Specification	EN 10242 - ISO 49 - ELOT 567 E2
Κλάση Πίεσης - Pressure Rating	PN25
Υλικό - Material	EN-GJW-400-05
Ελάχιστη Θερμοκρασία (χωρίς κρούσεις) - Tmin (without impact)	-20°C
Σπειρώματα - Threads	ISO 7/1, BS21
Εσωτερικά - Internal	Rp1 (Παράλληλο - Parallel) BSPP
Εξωτερικά - External	R1 (Κωνικό - Taper) BSPT

Τεχν. Έντυπο Data Sheet	Σελίδα Τιμοκαταλόγου Pricelist Page:
01xxxxA	A.29 - A.34



	Ρακόρ Κωνικά Θηλυκά <i>Unions Female</i>	Ρακόρ επίπεδα PTFE Θ/Θ <i>Elbow Unions flat F/F</i>	Ρακόρ Κωνικά Α/Θ <i>Unions M/F</i>	Ρακόρ Γωνιακά Θηλυκά <i>Elbow Unions F/F</i>	Ρακόρ Γωνιακά Α/Θ <i>Elbow Unions M/F</i>	Τάπες Αρσενικές <i>Plugs Square Male</i>	Τάπες Θηλυκές <i>Caps Square Female</i>
Τύπος - Type	U1	330	U2	UA11	UA12	N4	T1
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1/8"	-	-	-	-	-	021001	-
1/4"	021102	-	021202	-	-	021002	020402
3/8"	021103	-	021203	021303	-	021003	020403
1/2"	021104	-	021204	021304	021404	021004	020404
3/4"	021105	021185	021205	021305	021405	021005	020405
1"	021106	021186	021206	021306	021406	021006	020406
1.1/4"	021107	021187	021207	021307	021407	021007	020407
1.1/2"	021108	021188	021208	021308	021408	021008	020408
2"	021109	021189	021209	021309	021409	021009	020409

Y-PIECE FIG.220	
Διάστ. Size	Κωδικός Code
1/2" NPT	013004



Τεχν. Έντυπο
Data Sheet


01xxxxA

Σελίδα Τιμοκαταλόγου
Pricelist Page:

A.29 - A.34



Συστολικά Ταυ - Reducing Tees

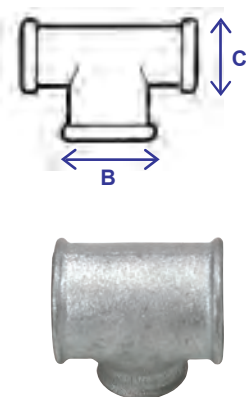

Τύπος - Type	B1
Διάσταση - Size A x B x C	Κωδικός Code
1/2" x 1/4" x 1/2"	022300
1/2" x 1/2" x 1"	0223011
1/2" x 3/4" x 1/2"	022302
1/2" x 1" x 1/2"	022307
3/4" x 1/2" x 1/2"	022304
3/4" x 1/2" x 3/4"	022303
3/4" x 3/4" x 1/2"	022305
3/4" x 1" x 1/2"	022306
3/4" x 1" x 3/4"	022308
3/4" x 1.1/4" x 3/4"	022317
1" x 3/8" x 1"	022318
1" x 1/2" x 1/2"	022309
1" x 1/2" x 3/4"	022310
1" x 1/2" x 1"	022311
1" x 3/4" x 1/2"	022312
1" x 3/4" x 3/4"	022313
1" x 3/4" x 1"	022314
1" x 1" x 1/2"	022315
1" x 1" x 3/4"	022316
1" x 1.1/4" x 1"	0223202
1.1/4" x 1/2" x 1"	022320
1.1/4" x 1/2" x 1.1/4"	022321
1.1/4" x 3/4" x 3/4"	022366
1.1/4" x 3/4" x 1"	0223201
1.1/4" x 3/4" x 1.1/4"	022322
1.1/4" x 1" x 1/2"	022370
1.1/4" x 1" x 3/4"	022369
1.1/4" x 1" x 1"	022319
1.1/4" x 1" x 1.1/4"	022323
1.1/4" x 1.1/4" x 1/2"	0223231
1.1/4" x 1.1/4" x 3/4"	022368

Τύπος - Type	B1
Διάσταση - Size A x B x C	Κωδικός Code
1.1/4" x 1.1/4" x 1"	0223232
1.1/4" x 1.1/4" x 2"	0223235
1.1/4" x 1.1/2" x 1"	0223233
1.1/4" x 1.1/2" x 1.1/4"	022382
1.1/2" x 1/2" x 1.1/4"	022324
1.1/2" x 1/2" x 1.1/2"	022326
1.1/2" x 3/4" x 1.1/4"	0223271
1.1/2" x 3/4" x 1.1/2"	022327
1.1/2" x 1" x 1.1/4"	022330
1.1/2" x 1" x 1.1/2"	022328
1.1/2" x 1.1/4" x 1.1/4"	022383
1.1/2" x 1.1/4" x 1.1/2"	022329
1.1/2" x 1.1/2" x 1/2"	022384
1.1/2" x 1.1/2" x 3/4"	0223272
1.1/2" x 1.1/2" x 1"	022364
1.1/2" x 2" x 1.1/2"	0223321
2" x 1/2" x 1.1/2"	022331
2" x 1/2" x 2"	022333
2" x 3/4" x 1.1/2"	0223311
2" x 3/4" x 2"	022334
2" x 1" x 2"	022335
2" x 1.1/4" x 1"	0223361
2" x 1.1/4" x 1.1/2"	0223363
2" x 1.1/4" x 2"	022336
2" x 1.1/2" x 1.1/2"	022385
2" x 1.1/2" x 2"	022337
2" x 2" x 1"	0223251
2" x 2" x 1.1/2"	0223351
2" x 2.1/2" x 2"	0223441

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ ΒΙΔΩΤΑ BSP GALVANIZED THREADED MALLEABLE CAST IRON FITTINGS



Τεχν. Έντυπο Data Sheet	Σελίδα Τιμοκαταλόγου Pricelist Page:
01xxxxA	A.29 - A.34



	Συστολές Αγγλίας <i>Reducing Sockets</i>	Συστολές Αμερικής <i>Hexagon Bushings</i>	Μαστοί Συστολικοί <i>Reducing Nipples</i>	Γωνίες Συστολικές <i>Reducing Elbows</i>
Τύπος - Type	M2	N4	B8	A1
Διάσταση - Size	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code
3/8" x 1/8"	022102	022002	-	-
3/8" x 1/4"	022103	022003	020803	-
1/2" x 1/8"	022104	022004	-	-
1/2" x 1/4"	022105	022005	-	-
1/2" x 3/8"	022106	022006	020806	020206
3/4" x 1/4"	022108	-	-	-
3/4" x 3/8"	022109	022009	-	-
3/4" x 1/2"	022110	022010	020810	020210
1" x 3/8"	022113	-	-	-
1" x 1/2"	022114	022014	020814	020214
1" x 3/4"	022115	022015	020815	020215
1.1/4" x 3/8"	-	022016	-	-
1.1/4" x 1/2"	022117	022017	020817	020217
1.1/4" x 3/4"	022118	022018	020818	020218
1.1/4" x 1"	022119	022019	020819	020219
1.1/2" x 1/2"	022120	022020	-	-
1.1/2" x 3/4"	022121	022021	020821	-
1.1/2" x 1"	022122	022022	020822	020222
1.1/2" x 1.1/4"	022123	022023	020823	020223
2" x 1/2"	022124	022024	-	-
2" x 3/4"	022125	022025	-	-
2" x 1"	022126	022026	020826	020226
2" x 1.1/4"	022127	022027	020827	-
2" x 1.1/2"	022128	022028	020828	020228

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ

STEEL PIPE FITTINGS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.33



Μούφες Γαλβανισμένες DIN 2986 <i>Couplings DIN 2986 Galvanized</i>	
Διάσταση-Size	Κωδικός-Code
3/8"	050803
1/2"	050804
3/4"	050805
1"	050806
1.1/4"	050807
1.1/2"	050808
2"	050809



Ημιμούφες Σπρίνκλερ PN20 Γαλβανισμένες <i>Welding Branchlets PN20 Galvanized</i>	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet:	2991xxA
Διάστ.-Size	Κωδικός-Code
50/65 x 1/2" NPT	299101
25/40 x 3/4" NPT	299105
25/40 x 3/4" BSP	299115
50/65 x 3/4" NPT	299106



CHRYSSAFIDIS



ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ FIRETEC PIPES & POLYPROPYLENE FITTINGS FIRETEC

Προδιαγραφή - Specification	DIN8077 - EN15874-2
Υλικό - Material	PPRCT FR (CFR)
Τεχν. Έντυπο - Data Sheet	83xxxxA
Αντίσταση στη φωτιά - Reaction to fire	EN B51 B S1d0
Χρώμα - Color	Κόκκινο - Red RAL3000
Πιστοποίηση Πυρόσβεσης Fire Fighting Certification	AENOR RP001.84 / FM
Εφαρμογή - Application	Σύμφωνα με το πιστοποιητικό και το EN12845 In accordance with the certificate and the EN12845 standard

AENOR



Χ : Διαθέσιμα είδη - Available items



Ταυ 90°
Συστολικά

Σταυροί
Συστολικοί


Συστολές

Reducing
Tees 90°

Reducing
Crosses

Reducers

Διάμετρος Diameter	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
25-20	x		x
32-20	x		x
32-25	x		838302
40-20	x		
40-25	x		838303
40-32	x		838304
50-25	x		
50-32	x	x	x
50-40	x		x
63-25	x		x
63-32	x	x	x
63-40	x	x	x
63-50	x		x
75-32	x	x	x
75-40	x	x	x
75-50	x	x	x
75-63	x		x
90-50	x	x	
90-63	x		x
90-75	x		x
110-63	x		x
110-75	x		x
110-90	x		x
125-110			x

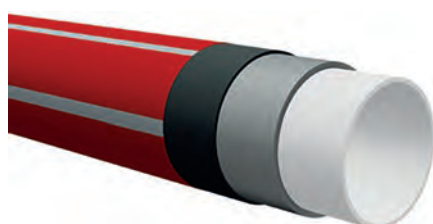

Σωλήνες UV Pipes UV Resistant		
Διάμετρος Diameter	SDR	Κωδικός Code
20	7,4	838004
25	7,4	838005
32	7,4	838006
40	11	838007
50	11	838008
63	11	838009
75	11	838010
90	11	838011
110	11	838012
125	11	838013
160	11	838014



	Γωνίες 90° Elbows 90°	Γωνίες 45° Elbows 45°	Ταυ 90° Tee 90°	Σταυροί Cross	Μούφες Socket	Τάπες Cap	Λαίμος Φλάντζας Flange adaptor socket
Διάμετρος Diameter	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
20	838104	838124	838144		838204	x	x
25	838105	838125	838145		838205	x	x
32	838106	838126	838146	x	838206	x	x
40	838107	838127	838147	x	838207	x	x
50	838108	838128	838148		838208	x	x
63	838109	838129	838149		838209	x	x
75	838110	838130	838150		838210	x	x
90	838111	838131	838151		838211	x	
110	838112	838132	838152		838212	x	
125	838113	838133	838153		838213	x	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ FIRETEC POLYPROPYLENE FITTINGS FIRETEC



Διάμετρος Diameter	Μαστοί		Ταυ 90°	Γωνίες 90°		
	Transition		T-Tee s90°	T-elbows 90°		
	με Θηλυκό Σπείρωμα	με Αρσενικό Σπείρωμα	με Θηλυκό Σπείρωμα	με Θηλυκό Σπείρωμα	με Αρσενικό Σπείρωμα	με στήριγμα και Θηλυκό Σπείρωμα
	w/female Thread	w/male Thread	w/female Thread	w/female Thread	w/male Thread	T-elbows 90° wall fem.
Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
20 x 1/2	x	x	x	x	x	x
20 x 1/3		x			x	
25 x 1/2	x	838352	x	x		x
25 x 3/4	x	838353	x	x	x	
32 x 3/4	x	838354	x	x	x	
32 x 1	x	x	x	x	x	
40 x 1 1/4	x	838356				
50 x 1 1/2	x	838357				
60 x 2	x	838358				
75 x 2 1/2	x	838359				
90 x 3	x	x				
110 x 4	x	x				

Διάμετρος Diameter	Ρακόρ με Θηλυκό Σπείρωμα	Ρακόρ με Αρσενικό Σπείρωμα
	T-Union fem.	T-Union m
	Κωδικός Code	Κωδικός Code
	Κωδικός Code	Κωδικός Code
20 x 1/2	x	x
25 x 3/4	x	x
32 x 1	x	x
40 x 1 1/4	x	x
50 x 1 1/2	x	x
63 x 2	x	x
75 x 2 1/2	x	x
90 x 3	x	x
110 x 4	x	x

Διάμετρος Diameter	Σέλες με Θηλυκό Σπείρωμα
	T - weld-in-sad- dle-fem
	Κωδικός Code
	Κωδικός Code
40 x 1/2	x
40 x 3/4	x
50 x 1/2	x
50 x 3/4	x
63 x 1/2	x
63 x 3/4	x
75 x 1/2	x
75 x 3/4	x
75 x 1	x
90 x 1/2	x
90 x 3/4	x
90 x 1	x
110 x 1/2	x
110 x 3/4	x
110 x 1	x
125 x 1/2	x
125 x 3/4	x
125 x 1	x



Διάμετρος Diameter	Σφαιρικοί Κρουνοί
	Ball Valves
	Κωδικός Code
	Κωδικός Code
20	x
25	x
32	x
40	x
50	x
63	x
75	x



CHRYSSAFIDIS

BANES ΣΥΡΤΗ ΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

CAST IRON RISING STEM WEDGE GATE VALVES FLAT BODY

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.49

Profit



Βάνες Σύρτη Φλαντζωτές Ελαστικής Έδρασης PN16					Μη Ανυψούμενου Βάκτρου "Post Indicator"	Χειριστήρια με ένδειξη θέσης	
Gate Valves Resilient Seated OS&Y Flanged PN16					Non-rising stem for "Post Indicator"	Post Indicators	
Τύπος - Type		RAPIDROP Fig.103F	PROFIT FGOSY	APC Z41-300	APC Z41-300	ZSQ	OSCZQ
Μέγιστη Πίεση - Pmax		300psi / 20,7 bar					
Άκρα Σύνδεσης Connections		Φλαντζωτά - Flanged PN16				Κάθετο	Επιτοίχιο
Σώμα - Body		D.I. ASTM A536 60-45-12					
Επικάλυψη Σύρτη/ Δίσκου Wedge/Disc Coating		EPDM				Vertical	Wall Type
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet		4670xxB	5370xxA	4670xxC	4670xxD		
Πιστοποίηση Certification		UL/FM	FM	UL/FM/Vds	UL/FM		
Διάσταση - Size		Μήκος Length mm	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Γενικός Κωδικός General Code	Γενικός Κωδικός General Code
DN	in						
50	2"	-	-	-	FGO1109	-	
65	2.1/2"	190,5	467020	-	4670105	FGN1610	
80	3"	203	467021	-	4670115	FGN1611	
100	4"	229	467022	537012	4670125	FGN1612	
125	5"	254			4670135	FGN1613	
150	6"	267	467024	537014	4670145	FGN1614	
200	8"	292	467025	-	4670155	FGN1615	
250	10"	330	-	-	4670165	FGN1616	
300	12"	356	-	-	FGO1117	-	

Διακόπτης επιτήρησης βανών	Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	467000A
Supervisory switch for gate valves	Πιστοποίηση - Certification	UL/FM/CE
Τύπος - Type	OSYSU-2	
Επαφές - Contacts	2xSPDT	10.0A @ 125/250VAC; 2.5A @ 6/12/24VDC



Κατόπιν ζήτησης, διατίθενται και βάνες με αυλακωτά άκρα
Grooved gate valves are also available upon request

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
FIRE PROTECTION VALVES
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.48



Profit



Πεταλούδες με Μειωτήρα & Οριοδιακόπτη Ανοιχτής Θέσης
UL/FM

Butterfly Valves with Gear Box & Open Position Limit Switch
UL/FM

Τύπος - Type		PROFIT HPG300	RAPIDROP RD216	APC GD381X	APC WD371X		FIVALCO BBT-300
Μέγιστη Πίεση Pmax		20,7 bar					
Άκρα Σύνδεσης Connections		Αυλακωτά Grooved			Wafer		Βιδωτά Threaded
Σώμα - Body		Ductile Iron ASTM A536 65-45-12					
Επικάλυψη Δίσκου Disc Coating		EPDM					
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet		5349xxA	46743xA	4674xxG	4676xxC		4675xxb
Πιστοποίηση Certification		UL/FM	UL/FM/Vds	UL/FM/Vds	UL/FM/ Vds		UL/FM
Διάσταση - Size		Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Πάχος Thickness mm	Κωδικός Code
DN	in						
25	1"	-	-	-	-		467516
32	1.1/4"	-	-	-	-		467517
40	1.1/2"	-	-	-	-		467518
50	2"	-	4674391	4674095	4676095	42	-
65	2.1/2" - 76,1	534910	4674301	4674105	4676105	44,2	-
80	3"	534911	-	4674115	4676115	45,3	-
100	4"	534912	-	4674125	4676125	52	-
125	5" - 139,7	534913	-	4674135	4676135	54,4	-
150	6"	534914	-	4674145	4676145	55,8	-
200	8"	534915	-	4674155	4676155	60,5	-
250	10"	-	-	4674165	4676165	66,5	-
300	12"	-	-	4674175	4676175	76,9	-

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ FIRE PROTECTION VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.49



Αυλακωτά Κλαπέ Αντεπιστροφής Grooved Check Valves				Κλαπέ Αντεπιστροφής Wafer Type Double Door Check Valves		
		UL/FM/LPCB/Vds	FM	(UL/FM)		
Θερμοκρασία Temperature		- 40°C ÷ 110°C		-20°C ÷ 110°C		
Σώμα - Body		ASTM A536 Epoxy Coated		Όλκιμος Χυτοσίδηρος D.I. ASTM A536 65-45-12		
Στεγανοποίηση Clapper Facing		EPDM			EPDM	
Τύπος - Type		RAPIDROP 301	PROFIT GCV	APC MH- XQH-350G	Fivalco 5301-300-W PN16	
Μέγ. Πίεση - Pmax		20,7 bar	20,7 bar		20,7 bar (300 psi)	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet		4673xxB	5373xxA	4673xxD	4686xxA	
Διάστ. - Size		Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Πάχος Thick- ness mm
DN	in					
50	2"	467319	537309	4673095	468609	54
65	2.1/2"/76,1mm	467320	537310	4673105	468610	60
80	3"	467321	537311	4673115	468611	67
100	4"	467322	537312	4673125	468612	67
125	5"	-	-	-	468613	83
150	6"	467324	537314	-	468614	95
200	8"	467325	537315	-	-	-
250	10"	-	537316	-	-	-



**Πεταλούδες Αυλακωτές
με Μειωτήρα με διακόπτη**
Grooved Butterfly Valves
w. Gear-box w. Limit Switch

Τύπος Type	39109S UL/FM
Τεχν. Έντυπο Data Sheet	4639xxB
Πίεση - P _{max}	12,1 bar
Διάσταση Size	Κωδικός Code
2"	463909
3"	463911

Πεταλούδες με Αυλακωτά Άκρα και Χειρολαβή
Grooved Butterfly Valves with Hand-lever

Θερμοκρασία <i>Temperature</i>	- 10°C ÷ 90°C	
Σώμα - <i>Body</i>	D.I.	
Δίσκος - <i>Disc</i>	D.I. με επικάλυψη EPDM <i>coated</i>	
Τύπος - <i>Type</i>	Χωρίς / w/o UL/FM	
Τεχνικό Έντυπο <i>Data Sheet</i>	4849xxB	
Διάστ. - <i>Size</i>		Κωδικός <i>Code</i>
DN	mm	
50	60,3	484909
65	76,1	484910
80	88,9	484911
100	114,3	484912
125	139,7	484913
150	168,3	484914
200	219,1	484915



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
FIRE PROTECTION VALVES
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.47



Φίλτρα UL		Αυλακωτά Grooved	
Y - Strainers UL		RAPIDROP	FIVALCO
Θερμοκρασία Temperature		-10°C ÷ 120°C	-10°C ÷ 120°C
Πίεση Press		12 bar	20,7 bar
Σώμα - Body		Ελάσιμος χυτοσίδηρος Ductile iron	
Σίτα - Screen		A15	304
Τύπος - Type		YSG175	YS-300-GG
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet		4672xxB	4672xxA
Διάσταση - Size	Μήκος - Length	Κωδικός Code	
DN	in		
50	2"	-	467209
65	2.1/2"	-	467210
80	3"	318	467221
100	4"	375	(467222)
150	6"	502	(467224)
200	8"	640	467225
250	10"	-	467215
300	12"	-	467216
		-	467217



Φλαντζωτά PN16 Flanged PN16	
RAPIDROP	
-10°C ÷ 120°C	
Pmax 12 bar	
Χυτοσίδηρο - Cast Iron ASTM A126.B	
AISI 304	
YSF175	
4671xxB	
Κωδικός Code	Μήκος - Length
UL	mm
467120	237
467121	295
467122	352
467124	470
467125	543



Υδροληψίες Πυρόσβεσης (Δίκρουνα)	
Cast Iron Double Hydrants for Fire Protection	
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	90730xA
Διάσταση - Size	Κωδικός - Code
4" x 2.1/2" x 2.1/2"(*)	907302



Δίκρουνα Βιδωτά	
Fire Brigade Connection Tees	
Διάσταση - Size	Κωδ. - Code
4" x 2.1/2"	997007

Κατόπιν ζήτησης διατίθενται και με πιστοποίηση UL
 Upon request available also UL approved

(*) Με σπείρωμα 82x5/1" ή προαιρετικά 2.1/2" BSP.
 (*) With thread 82X5/1" or optionally 2.1/2" BSP.

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ - ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ BALL VALVES - EXPANSION JOINTS



Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί Κρουνοί RUB με πιστοποίηση FM		
Brass Ball Valves RUB FM Certified		
Σπειρώματα - Threads	ISO 7/1	
Τύπος - Type	S.84W	S.84 EN331
Χειριλαβή - Hand-lever	Κόκκινη Red	Κίτρινη Yellow
Πιστοποίηση - Certification	DVGW WRAS FM ROHS	DVGW FM BSI ROHS
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	2944xxB	2944xxC
Σελίδα Τιμοκαταλόγου Pricelist page	A.85	G.09
Διάσταση - Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1/2"	2944441	-
3/4"	2944451	-
1"	2944461	2944462
1.1/4"	2944471	2944472
1.1/2"	2944481	2944482
2"	2944491	-



Μανόμετρα Φ100-1/4" NPT 300 psi-2000 kPa *	
Pressure gauges Φ100-1/4" NPT 300 psi-2000 kPa *	
Πιστοποίηση - Certification	UL393 / FM2311
Γενικός κωδικός - General code	FOM2200



* Για εφαρμογή σε 1/2" BSP, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια γαλβανισμένη συστολή 3000lb MEB 1/2" x 1/4" NPT (κωδ. 038000)

* To adaptat to 1/2" BSP, use a reduction 3000lb M-F1/2" x 1/4" NPT (code. 038000)



Διαστολικά - Expansion Joints			
	Διάσταση Size	Pmax (psi)	Μετατόπιση Movement
Διαστολικά τύπου U Loop joints U-type	DN 25 - 150	175/250	+/- 40mm +/- 100mm
Διαστολικά τύπου V Loop joints V-type	DN 25 - 300	175/250	+/- 40mm +/- 100mm
Διαστολικά διπλής άρθρωσης Double gimbal expansion joints	DN 25 - 300	175psi	+/- 50mm / 100mm +/- 150mm / 200mm


ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
FIRE PROTECTION VALVES
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.47



Μειωτές Πίεσης UL					
Pressure Reducing Valves UL					
					
		RAPHAEL Φλαντζωτοί Flanged	RAPHAEL Αυλακωτοί Grooved	Φλαντζωτοί Flanged PN16	ZURN Αυλακωτοί Grooved Class 300
		FDV-R-PN2			
Μέγ. Πίεση Εισόδου <i>P_{max} Upstream</i>		17,2 bar (250psi)		17,2 bar (250 psi)	20,7 bar (300 psi)
Σώμα - Body		D.I.		D.I. A536 ASTM	
Πίεση Εξόδου <i>Pressure Range</i>				3,5 ÷ 11,4 bar	
Μέγ. Θερμοκρασία <i>T_{max}</i>				60°C	
Τεχνικό Έντυπο <i>Data Sheet</i>		4668xxA		466xxxA & 468xxxA*	
Διάσταση <i>Size</i>	RAPHAEL Κv	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
2"	70	466829	466809	466509	466409
2.1/2"	100	466830	466810	466510	466410
3"	170	466831	466811	466511	466411
4"	290	466832	466812	-	-
6"	490	466834	466814	466514	-
8"	790	466835	466815	466515	-
10"	1400	-	466816	-	-
12"	1800	-	466817		

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

DELUGE AND PRESSURE RELIEF CONTROL VALVES

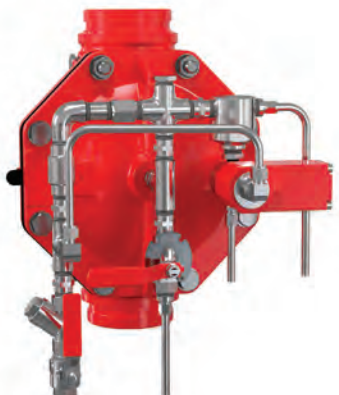

RAPHAEL

tyco



Βαλβίδες Κατακλυσμού Φλαντζωτές PN16 UL/FM RAPHAEL			
RAPHAEL Deluge Valves UL/FM Flanged PN16			
	Ηλεκτρικές	Πνευματικές	Ηλεκτροπνευματικές
	Electric	Pneumatic	Electropneumatic
Τύπος - Type	FDV-AE1	FDV-AP1	FDV-AC1
Σώμα - Body	Ελάχισμος Χυτοσίδηρος - D.I. ASTM A536		
Μέγιστη Πίεση Εισόδου Pmax Upstream	17,2 bar 250psi		
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	FDV-A	Τάση τροφοδοσίας Power supply	Τάση τροφοδοσίας Power supply
		24VDS / 230Vac	24VDS / 230Vac
Διάσταση - Size	1.1/2" έως 10"		



Βαλβίδες Ασφαλείας RAPHAEL Φλαντζωτές PN16 UL/FM		
RAPHAEL Pressure Relief Control UL/FM Flanged PN16		
Τύπος - Type	Ίσιες - <i>Globe</i>	FDV-R-RN2
	Γωνιακού Τύπου - <i>Angled</i>	FDV-R-RaN2
Τεχν. Έντυπο - <i>Data Sheet</i>	FDV-R-RN2	
Άκρα - <i>Ends</i>	Αυλακωτά ή Φλαντζωτά PN16 <i>Grooved or Flanged PN16</i>	
Σώμα - <i>Body</i>	Ελάσιμος Χυτοσίδηρος* - <i>Ductile Iron*</i>	
Διάσταση - <i>Size</i>	DN: 50, 80, 100, 150, 200	

*Διατίθενται και άλλοι συνδυασμοί υλικών

*Other material combinations are also available

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
FIRE PROTECTION VALVES
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.47



Βαλβίδες Συναγερμού με Θάλαμο Υστέρησης CE/FM			
Alarm Valves with Retard Chamber CE/FM			
	PROFIT	TYCO	APC SSBY-300GG
Άκρα - Ends	Αυλακωτά - Grooved		
Μέγιστη Πίεση P _{max}	FM: 20,7 bar UL: 16 bar	FM: 20,7 bar	FM/UL 20,7bar
Τεχν. Έντυπο Data Sheet	5393xxA	4693xxE	4693xxG
Διάσταση - Size	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code
DN65	-	469359 + 469364	4693105
DN80	-	-	4693115
DN100	539312	-	4693125
DN125	-	-	4693135
DN150	539314 / 469360*	-	4693145
DN200	539315	469362 + 469363	4693155

* Φλαντζωτό / Flanged



Υδροκούδουνο μονό UL/FM/VdS			
Water Motor Alarm UL/FM/VdS			
	TYCO WMA-1	APC MH-SLJL-00	PROFIT WMG
Τεχν. Έντυπο Data Sheet	469390A	4693905A	539390A
Κωδικός Code	469390	4693905	539390



Βαλβίδες Υγρού & Ξηρού Τύπου Pre-action Valves Wet & Dry Type
Φλαντζωτές & Αυλακωτές Κατόπιν ζήτησης Flanged & Grooved Ends Available upon request

Κατόπιν ζήτησης διατίθεται πλήρης σειρά βαλβίδων πυρόσβεσης
 Complete series of fire protection valves are available upon request



CHRYSSAFIDIS

ΣΠΡΙΝΚΛΕΡ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ SPRINKLERS



tyco

VIKING

Reliable®



* Ανάλογα με τον τύπο
Per specific type

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
Κατηγορία Ειδών Product Category	Βασικός τύπος Basic Type	Τύπος Type	Διάσταση Size	K-factor L/min/[bar] ^{1/2} (gpm/[psi] ^{1/2})	Θερμοκρασία Temperature	Χρώμα Color
F Πυρόσβεση	S Σπρινκλερ Τυπικής απόκρισης (S.R.)	P Οροφής (Pendent)		0 40 (2.8)		0 Ορείχαλκίνο
		U Όρθιο (Upright)	1 1/2" NPT (BSP)	1 57 (4.2)	1 57°C - 135°F	1 Επιχρωμιωμένο
		C Conventional	2 3/4" NPT	2 80 (5.6)	2 68°C - 155 °F	2 Άσπρο RAL
		H Πλάγιο Οριζόντιο	3 1" BSP	3 115 (8.0)	3 71°C - 160°F	3 Άσπρο RAL 9016
		S Πλάγιο Κάθετο	4 1.1/4" BSP	4 160 (11.2)	4 72°C - 162°F	4 Άσπρο RAL 9003
		E ESFR		5 200 (14.0)	5 74°C - 165°F	5 Μαύρο
	Q Σπρινκλερ Ταχείας απόκρισης (Q.R.)	O Ανοιχτού τύπου		6 240 (17.0)	6 79°C - 175°F	6 με άσπρο cover plate
		A Ανοιχτού τύπου	7 1" NPT	7 320 (22.4)	7 93°C - 200°F	
		1 Εντοιχισμού οροφής	8 1.1/4" NPT	8 360 (25.2)	8 96°C - 205°F	
		2 Εντοιχισμού οριζόντιο			9 141°C - 286°F	9 με κλωδό προστασίας
					A 182°C - 360°F	
					B 227°C - 440°F	
					C 260°C - 500°F	
					D άλλη / other	

Παράδειγμα επιλογής σπρινκλερ: Γενικός κωδικός **FSP1221**
Example for sprinkler selection: Generic code **FSP1221**

Πυρόσβεση (**F**), Σπρινκλερ Τυπικής απόκρισης (S.R.) (**S**), Οροφής (**P**), 1/2" NPT/BSP (**1**), K80(5.6) (**2**), 68oC - 155 oF (**2**), Επιχρωμιωμένο (**1**)
Fire Protection (**F**), Sprinkler Standard Response (S.R.) (**S**), Pendant (**P**), 1/2" NPT/BSP (**1**), K80(5.6) (**2**), 68oC - 155 oF (**2**), Chromed (**1**)



ΣΠΡΙΝΚΛΕΡ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ SPRINKLERS



* Ανάλογα με τον τύπο
Per specific type

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
Κατηγορία Ειδών Product Category	Βασικός τύπος Basic Type	Τύπος Type	Διάσταση Size	K-factor L/min/[bar] ^{1/2} (gpm/[psi] ^{1/2})	Θερμοκρασία Temperature	Μήκος Length
F Πυρόσβεση Fire fighting	R Σπρίνκλερ Ξηρού Τύπου Dry Sprinklers	0 Οροφής - Ορειχάλκινος pendent - Brass	0	0 40 (2.8)	0	0 no Barrel
		1 Οροφής - Επιχρωμιωμένος	1 SC - 1/2"NPT(BSP)	1 57 (4.2)	1 SR - 57°C-135°F	1 3"-6"
		2	2 SC - 3/4"NPT(BSP)	2 80 (5.6)	2 SR - 68°C-155°F	2 6.5"-9"
		A Horizontal - Brass	3 SC - 1"BSP	3 115 (8.0)	3 SR - 79°C-175°F	3 9.5"-12"
		B Horizontal - Chromed	4 SC - 1.1/4"BSP	4 160 (11.2)	4 SR - 93°C-200°F	4 12.5"-15"
		5	5 SC - 1.1/2"BSP	5 200 (14.0)	5 SR - 141°C-286°F	5 15.5"-18"
		I Barrel - Brass	6 SC - 2"BSP	6 240 (17.0)	6 SR - 182°C-360°F	6 18.5"-21"
		J Barrel - Chromed	7 SC - 1"NTP	7 320 (22.4)	7 SR - 227°C-440°F	7 21.5"-24"
		8	8 SC - 1.1/4"NTP	8 360 (25.2)	8 SR - 260°C-500°F	8 24.5"-27"
		Q Barrel - Horizontal - Brass	9 SC - 1.1/2"NTP		A SR - 71°C-160°F	9 27.5"-30"
		R Barrel - Horizontal - Chromed	A SC - 2"NTP		B SR - 72°C-162°F	A 30.5"-33"
		B SC - 2"grooved			C SR - 74°C-165°F	B 33.5"-36"
		C EC - 1/2"NTP(BSP)			D SR - 96°C-205°F	
		D EC - 3/4"NTP(BSP)				F 45.5"-48"
		E EC - 1"BSP			F QR - 57°C-135°F	
		F EC - 1.1/4"BSP			G QR - 68°C-155°F	J 57.5"-60"
		G EC - 1.1/2"BSP			H QR - 79°C-175°F	
		H EC - 2"BSP			I QR - 93°C-200°F	N 69.5"-72"
		I EC - 1"NTP			J QR - 141°C-286°F	
		J EC - 1.1/4"NTP			K QR - 182°C-360°F	
		K EC - 1.1/2"NTP			L QR - 227°C-440°F	
		L EC - 2"NTP			M QR - 260°C-500°F	
		EC - 2"grooved			N QR - 71°C-160°F	
					O QR - 72°C-162°F	
					P QR - 74°C-165°F	
					Q QR - 96°C-205°F	





CHRYSSAFIDIS

ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

FIRE PROTECTION

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.132



Εύκαμπτοι Σωλήνες Σπρίνκλερ 3/4" x 1/2" Flexible Sprinkler KITS 3/4" x 1/2"			
Τεχν. Έντυπο Data Sheet		5380xxA	
		χωρίς πλέγμα Unbraided	με πλέγμα Braided
Πιστοποίηση Certification		UL	UL/FM/Vds
Μήκος - Length		Κωδικός -Code	Κωδικός - Code
1/2"	700 mm	538000	-
1/2"	1000 mm	538001	538010
3/4"	1000 mm	-	538011
1/2"	1200 mm	538002	538012
1/2"	1500 mm	538003	538014
3/4"	1500 mm	-	538015

	Κωδικός Code
Κάλυμα άσπρο για RD106	299279
Cover Plate white for RD106	
Σπρίνκλερ Ανοιχτού Τύπου Επιχρωμιωμένο 1/2"	299204
Open Type Chromed Sprinkler 1/2"	
Κάλυμα άσπρο για RD107	299236
Cover Plate for RD107	



Παρελκόμενα	Acessories		Κωδικός - Code	Τεχν. Έντυπο Data Sheet
Προστατευτικό Σπρίνκλερ	Sprinkler Guard	1/2"	299148	299148A
Κλειδί Σπρίνκλερ	Sprinkler Wrench	για/for RD020-25	299190	
Κουτί Σπρίνκλερ	Sprinkler Box	12 Θέσεων/ Positions	299191	29919xA
		24 Θέσεων/ Positions	299192	
Ροζέτα Επίπεδη	Escutcheon Flat	Επιχρ./Chrome	299290	299290A
Ροζέτα Δυο Τεμαχίων	2-Piece Escutcheon	Επιχρ./Chrome	299292	299xxxA
		Άσπρο/White	2991911	



Κατόπιν ζήτησης διατίθενται και εναλλακτικοί τύποι
Alternative types are available upon request

ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ FLOW METERS



Τύπος - Type	TURBO LUX 3
Άκρα - Ends	Αυλακωτά - Grooved
Εγκατάσταση - Installation	Οριζόντια και Κάθετη - Horizontal and Vertical
Μέγιστη Πίεση - Pmax	16 bar
Εύρος μέτρησης -	185 - 19000 lt/min
Διάσταση - Size	2" - 12"
Πιστοποίηση - Certification	FM, LPCB, Vds (2"-8")
Τεχν. Έντυπο - Data Sheet	4678xxA



tyco



Τύπος - Type	VENTURI
Άκρα - Ends	Αυλακωτά - Κολλητά - Φλαντζωτά Grooved - Butweld - Flanged
Εγκατάσταση - Installation	Οριζόντια και Κάθετη - Horizontal and Vertical
Μέγιστη Πίεση - Pmax	375psi/500psi
Εύρος μέτρησης -	285-34065 lt/min
Διάσταση - Size	2" - 10"
Πιστοποίηση - Certification	FM
Τεχν. Έντυπο - Data Sheet	4678xxB

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.132



TEST & DRAIN						
Διάσταση Size	1"		1.1/4"		2"	
Orifice	K-factor L/min/[bar] ^{1/2} (gpm/[psi] ^{1/2})	Κωδικός Code	K-factor L/min/[bar] ^{1/2} (gpm/[psi] ^{1/2})	Κωδικός Code	K-factor L/min/[bar] ^{1/2} (gpm/[psi] ^{1/2})	Κωδικός Code
3/8"	40 (2.8)	+	40 (2.8)	+	-	-
7/16"	57 (4.2)	+	57 (4.2)	+	+	+
1/2"	80 (5.6)	299196	80 (5.6)	299197	80 (5.6)	467139
17/32"	115 (8.0)	2991961	115 (8.0)	+	+	+
5/8"	-	-	160 (11.2)	+	+	+
3/4"	200 (14.0)	(+)	200 (14.0)	+	+	+
15/16"	-	-	-	-	240 (17.0)	299198
1.5/16"	-	-	-	-	320 (22.4)	2991982
1.9/64	-	-	-	-	362 (25.2)	+

KANONAKIA MONITORS



Χειροκίνητα	Manual
Ηλεκτρικού Ελέγχου	Remote electric
Αυτοταλαντούμενα	Self oscillating
Χαλύβδινα - Ανοξείδωτα - Μπρούτζινα	Carbon steel - Stainless steel - Bronze
Φλάντζες : 3", 4", 6" - PN / ANSI Μέχρι 6000 Lt/1'	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΑΚΙΑ MONITOR VALVES

 RAPHAEL



Υδραυλικές <i>Hydraulic</i>	Τοπικού ελέγχου - Local	FDV-R-3W-MHO
	Απομακρυσμένου ελέγχου Remote	FDV-R-3W-MH1
Ηλεκτρικές απομαρυσμένου ελέγχου <i>Remote electrically actuated</i>	FDV-R-3W-ME1	
Διαστάσεις <i>Sizes</i>	DN50 - 200	
Σε ποικιλία υλικών <i>In various material combinations</i>		

Profit  

Αεροεξαγωγοί Air release valves	
Τύπος & Τεχν. Έντυπο Type & Data Sheet	ARV
Διαστάσεις - Sizes	1/2", 3/4", 1", NPT
P _{max}	2,07Mpa / 300psi
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-10°C έως / up to 120°C

ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
FIRE PROTECTION
 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.132



Διακόπτες Ροής με Χρονοϋστέρηση					
Water Flow Alarm Switches with Retard Action					
Θερμοκρασία Λειτουργίας Operating Temperature			4,5°C - 49°C (UL)		
Τύπος Type	Rapidrop / Potter		FIVALCO		APC
	(RD) VSR-S-EU	(RD)VSR-EU	WFD-T	WFD-V	ZSJZ-YM-450
Μέγιστη Τάση Electrical Rating	250Vac / 10Amps				250Vac / 8Amps
	30Vdc / 2Amps				30Vdc / 2,5Amps
Μέγιστη Πίεση P _{max}	20,7 bar	31 bar			
Πιστοποίηση Approvals	UL/LPCB/ CE	UL/FM :31b LPCB/Vds CE:16 bar	FM	UL/FM	UL/FM
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	469208A	4692xxE	469608A	4696xxA	4696xxB
Dn	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
40	469208	-	469608	-	-
50	-	469209	-	-	4696095
65	-	469210	-	469610	4696105
80	-	469211	-	469611	4696115
100	-	469212	-	469612	4696125
125	-	469213	-	-	4696135
150	-	469214	-	469614	4696145
200	-	469215	-	-	4696155


Πρεσοστάτες	1 Διακόπτης	2 Διακόπτες
Pressure Switch	1 Switch	2 switches
Τύπος - Type	EPS10-1	PS10-2
Μέγιστη Πίεση Δικτύου P _{max}	250 psi (17,2 bar)	
Κωδικός - Code	469291	469292
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet	46929xB	46929xA
Περιοχή Ρύθμισης Adjustment Range	4 ÷ 20 psi (set 4 ÷ 8 psi)	



ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

FIRE PROTECTION

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.132



	Πυροσβεστικοί Κρουνοί με Βόλτες	Σωλήνες Τρεβίρα (Ελαστική Επένδυση)	Ημι-Ρακόρ Μπαγιονέτ (Ταχυσύνδεσμοι) με Ακροσωλήνιο	Ημι-Ρακόρ Μπαγιονέτ (Ταχυσύνδεσμοι) με Θηλυκό Σπείρ.	Τάπες Αλουμινίου Μπαγιονέτ	Storz	N (KA)
	Fire Protection Threaded Valves	Fire Protection Flexible Hoses	Storz Semi- Couplings w/Pipe End	Storz Semi- Couplings w/Female Thread	Storz Aluminium Caps		
Τεχν. Έντυπο Data Sheet				9102xxA			
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code		
1.1/2"	291608	903708	910230	910231	910232	38	51
1.3/4"	-	903720	910233	910235	910236	45	59
2"	291609	903709	910237	910238	910239	C	66
2.1/2"	291610	903710	910240	910241	910242	65	81
3"	-	-	910243	910244	910245	B(75)	89
4"	-	-	-	910253	-	100	115

Κατόπιν ζήτησης διατίθενται και με πιστοποίηση
Certified types also available upon request



Αυλοί Εκτόξευσης Ρυθμιζόμενοι

Fire Protection Regulating Nozzles

Διάσταση Size	Κωδικός Code
2"	900401
1.1/2"	900402



Πυροσβεστικές Φωλιές									
Fire Cabinets									
Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Υλικό Material	Διαστάσεις Υ x Π x Β (cm) Dimensions H x W x D (cm)	Φ σωλήνα Pipe	L (m)	Ανέμη - Hose reel	Ακροφύσιο-Nozzle	Κρουνοί-Valve	Πίεση Pressure (bar)
900000	Μεγάλη ανοξείδωτη - σκέτη large - Empty	SS	70 x 63 x 18	-	+	-	-	-	-
907313	Μικρή ανοξείδωτη πλήρης Small - Complete		50 x 50(48) x 13	1/2"	20	-	+	-	-
907301	Μεγάλη σκέτη large - Empty	Γαλβ.Κόκκ. Galb.& Red	70 x 63 x 18	-	-	-	-	-	-
907323	Μεγάλη πλήρης 2" Large - Complete		70 x 63 x 18	2"	20	+	+	+	8
907369	Μεγάλη πλήρης 1.3/4" Large - Complete		70 x 63 x 18	1 3/4"	20	+	+	+	8
907367	Μικρή πλήρης 40x40 Small - Complete		50 x 50(48) x 13	1/2"	20	-	+	-	-
907329	Μικρή πλήρης 50x50 Small - Complete		50 x 50(48) x 13	1/2"	20	-	+	-	-

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ

GALVANIZED PIPE SUPPORTS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.137



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

Στηρίγματα με Λάστιχο	Στηρίγματα Ντίζας	Στηρίγματα συμπαγή με λάστιχο	Μονά Στηρίγματα με Βίδα	Διπλά Στηρίγματα με Βίδα
Collars with Rubber	Pipe Supports for Threaded Rod	Pipe Supports with Solid Rubber	Collars for Pipe Clamping w/Spot Welded Screw	Double Collars for Pipe Clamping w/Spot Welded Nuts



Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet

Διάμ. Size	Σπείρωμα Thread	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
3/8"	M8/M10	051903	-	-	-	-
1/2"	M8/M10	051904	052004	051404	051004	051104
3/4"	M8/M10	051905	052005	051405	051005	051105
1"	M8/M10	051906	052006	051406	051006	051106
1.1/4"	M8/M10	051907	052007	051407	051007	051107
1.1/2"	M8/M10	051908	052008 052018(51-55mm)	051408	051008	051108
2"	M8/M10	051909	052009 052019(65-70mm)	051409	051009	-
2.1/2"	M8/M10	051910	052010 052020(78-82mm)	051410	051010	-
3"	M8/M10	051911	052011 052021(92-98mm)	051411	-	-
4"	M8/M10	051912	052012	-	-	-
5"	M8/M10	051913	052013	-	-	-
6"	M8/M10	051914	052014	-	-	-
160mm	M8/M10	051924	052024	-	-	-



Γάντζοι Ανάρτησης Δοκών (παπαγαλάκια)

Bean Clamps

Διάσταση Size	Κωδικός Code
M8	990418
M10	990419
M12	9904191

Ντιζοστρίφωνα με Ούπα

Wood-Iron Screws w.Wall Plug



Διάσταση Size	ΓΑΛΒ. Κωδικός Code	Τεμ./Κιβ. Pcs /Box	INOX Κωδικός Code
M8 x 80 mm	571620	100	X
M10 x 80 mm	571638	50	X
M10 x 100 mm	571640	50	X
M10 x 120 mm	571642	50	-

*Διατίθενται και μακρές φουρκέτες
Long U-bolts are also available



Φουρκέτες Γαλβανισμένες με 2 περικόχλια *

Galvanized Pipe * Support U-bolts w/2 Nuts

Τεχνικό Έντυπο Data Sheet		0512xxA			0514xxC
					UL/FM
			M10	1"-6":M8 8":M10	1"-5":M10 6":M12
Διάστ. Size	Σπείρωμα Thread	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
1/2"	M6	0512041	-	-	-
3/4"	M6	0512051	-	-	-
1"	M6	0512061	0514761	051476	051466
1.1/4"	M6	0512071	0514771	051477	051467
1.1/2"	M6	0512081	0514781	051478	051468
2"	M8	0512091	0514791	051479	051469
2"	M10	051228	-	-	-
2.1/2"	M8	0512101	0514801	051480	051470
3"	M8	0512111	0514811	051481	051471
3"	M10	051234	-	-	-
4"	M10	0512121	0514821	051482	051472
5"	M10	051213	-	051483	051473
5"	M12	051283	-	-	-
6"	M12	0512141	0514840	051484	0514841
8"	M12	0512151	-	051485	-
10"	M18	051216	-	-	-
12"	M18	051217	-	-	-
14"	M18	051218	-	-	-
16"	M18	051219	-	-	-
20"	M18	051221	-	-	-



Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice



CHRYSSAFIDIS

ΒΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ - ΡΟΔΕΛΕΣ

BOLTS - NUTS - WASHERS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.138 - A.139

Βίδες Γαλβανισμένες 8.8							
Galvanized Bolts 8.8							
Διάστ. Size	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
mm	Κωδ. Code	Κωδ. Code	Κωδ. Code	Κωδ. Code	Κωδ. Code	Κωδ. Code	Κωδ. Code
25	-	594225	-	-	-	-	-
35	-	-	-	5916351	-	-	-
40	-	5912401	-	5916401	-	-	-
50	-	5912501	-	5916501	-	-	-
60	-	5912601	5914601	5916601	5918601	-	-
65	-	-	-	5916651	-	-	-
70	-	-	5914611	5916701	-	5920701	-
80	591080	5912801	-	5916801	-	5920801	-
90	-	-	-	5916901	-	-	5924901
100	-	5912101	-	5916101	-	-	-
110	-	-	-	5916111	-	-	-
120	-	-	-	5916121	5918121	5920121	-
130	-	-	-	5916131	-	-	-
140	-	-	-	5916141	-	-	-
150	-	-	-	5916151	-	5920151	-
160	-	-	-	5916161	-	-	-
180	-	-	-	5916181	-	-	-

Μήκος - Length

Βίδες Γαλβανισμένες 4.6						
Galvanized Bolts 4.6						



Διάστ. Size	M12	M14	M16	M18	M20	M22
mm	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code	Κωδικός Code
25	591225	-	-	-	-	-
45	-	-	-	592045	-	-
50	591250	-	591650	591850	-	-
60	-	-	-	591860	-	-
70	-	-	-	591870	-	-
80	-	591480	*	-	*	592280
90	-	-	-	591890	-	-
100	-	-	591610	591810	592010	-
110	591211	-	591611	-	592011	-
120	591212	-	*	-	592012	-
130	-	-	-	591813	592013	-
140	-	-	-	-	592014	-
150	591215	-	-	591815	592015	-
160	-	-	-	-	592016	-
180	-	-	591618	-	-	-

Μήκος - Length

Διάσταση - Size	Κωδικός
M24x100	592410
M24x150	592415

Διάσταση - Size	Κωδικός
M30x130	593013

Ντίζες Γαλβανισμένες		
Threaded Rods Galvanized		



	Μέτρου 1 Meter	2 Μέτρων 2 Meters
Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code
M6	571806	-
M8	571808	571848
M10	571810	571850
M12	571812	571852
M14	571814	-
M16	571816	571856
M18	571818	-
M20	571820	-

Περίκοχλια Βιδών Γαλβανισμένα		
Galvanized Bolt Nuts		



Εξαγωνία
Hexagon
Coupling
Nuts

Διάσταση Size	Κωδικός Code	Κωδικός Code
M8	590801	571708
M10	591001	+
M12	591201	571712
M14	591401	-
M16	591601	+
M18	591801	-
M20	592001	-
M22	592201	-
M24	592401	-
M30	593001	-

Ροδέλες Γαλβανισμένες DIN 125A ISO 7089	
---	--

Washers DIN125A ISO 7089Galvanized



Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	573xxxΑ
Ονομ.Διαστ.χ Πάχος Nom.Size x Thickness mm	Κωδικός Code
M8 x 1,6	573301
M10 x 2	573401
M12 x 2,5	573501
M18 x 3	992434
M16 x 3	573601
M20 x 3	573701
M24 x 4	573801



• CHRYSSAFIDIS

ΑΘΗΝΑ / ATHENS: tel. (+30) 210 483.6315-20 / fax (+30) 210 481.7000
sales@chryssafidis.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / SALONICA: tel. (+30) 2310 754.681-4 / fax (+30) 2310 751.835
sales.thess@chryssafidis.gr

• CHRYSMETAL

ΣΟΦΙΑ / SOFIA: tel. (+359) 2 9732671, 9732672
sales@chrysmetal.bg

• CHRYSFORT

ΣΚΟΠΙΑ / SKOPJE: tel. (+389) 2 317 1177
chryssfort@chryssfort.com.mk



site: chryssafidis.com